


沈下計検出器(軌道型)

本器は、軌道下のパイプルーフ工事等の施工管理用に開発されたもので、建築限界に近接して設置し直接軌道の変状測定をすることが出来ます。



自動計測システム

専用電話回線にて、リアルタイムでデータ処理を行います。

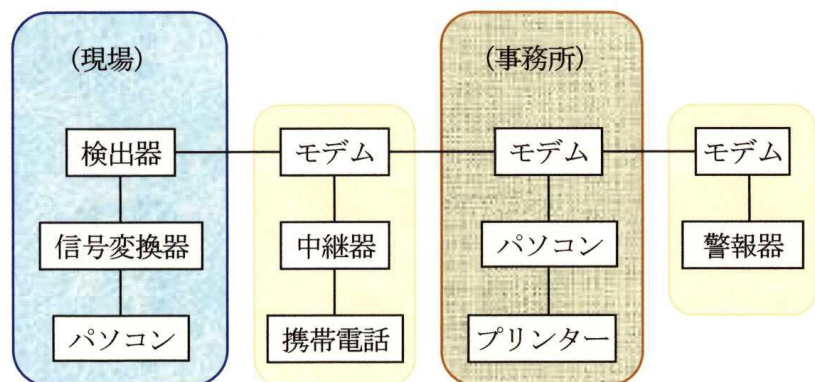

<仕様>

型式	GLR-50	電源	AC100V 50/60Hz 2A
測定範囲	±25mm	重量	検出器 約4.3kg (検出器単体)
最小記録目盛	1.0mm	寸法	検出器 φ140×170mm
記録精度	±3%FS	応答速度	100m水管長で10mm沈下が約1分30秒
検出方法	差動変圧器	警報	±25目盛り以内任意設定可能



株式会社
八千代製作所

東京都杉並区高円寺南5-20-6
電話 03(3314)5501(代) FAX03(3314)1136